

**Rapporto di prova n° 20a/CMF**

Prot n.

UNI EN ISO 10534-2:2001 - Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica in tubi di impedenza - Metodo della funzione di trasferimento

Cliente: ArcoAcustica
via dell'Industria 31, 40138 Bologna
P.I. e C.F. 02286061201


Data della prova: 31/05/2017

Identificazione campione di prova: Arco Tech. Agglomerato di poliuretano di 60 mm di spessore realizzato dall'incollaggio di 3 lastre di 20 mm ciascuna. Densità 81.1 kg/m³

Identificazione dell'apparato di prova: Tubo di impedenza di 100 mm di diametro interno

Provino realizzato da: N. 3 campioni di prova del diametro nominale di 100 mm realizzati da ArcoAcustica

Frequenza <i>f</i> [Hz]	<i>R</i> [dB] 1/3 ottava
100	-
125	0.11
160	0.16
200	0.21
250	0.29
315	0.44
400	0.57
500	0.73
630	0.88
800	0.97
1000	0.98
1250	0.93
1600	0.85
2000	0.82

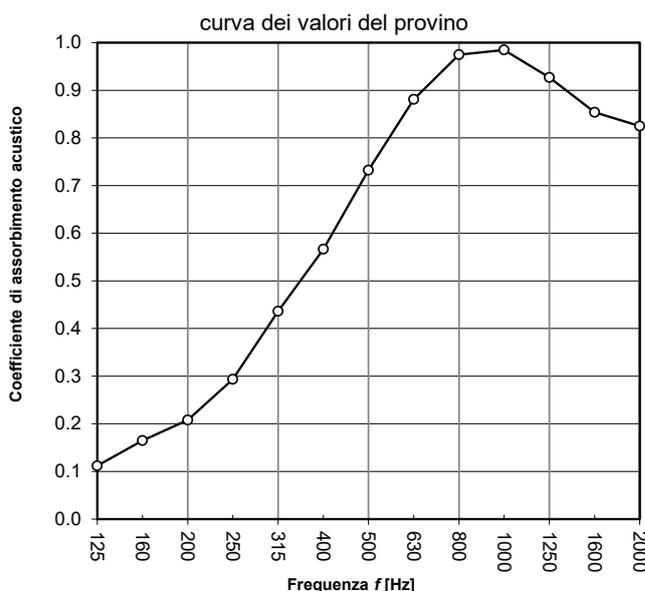

Identificazione dell'apparato di prova: Tubo di impedenza di 100 mm di diametro interno, intervallo di frequenza misurabile: 245-2291 Hz e 98-883 Hz. Due microfoni B&K 4190, condizionatore di carica B&K 2829, sistema di acquisizione NI DAQ 7.

Condizioni di prova: Temperatura: 21,3 °C - UR= 42%



Bologna, 02/06/2017

Il Direttore del CIRI
Prof. Ing. Marco Savoia

Il Responsabile scientifico
Ing. Luca Barbaresi